

SISTEMAS DE

INSTALACION



COMO ENCHAPAR

VOLUMEN

1

10 KILOS
10 LITROS
**COMO PEGAR
LA CERAMICA**

**CADA VEZ
MEJOR**

Más fácil de mezclar.
Mayor adherencia.
No forma grumos.

PEGACOR®
Corona

INSTALA Y PEGA Y GANA CON PEGACOR CORONA

DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

Este documento lo encuentra en Internet: www.coval.com.co - E-mail: info@coval.com.co




1

PREPARE LA SUPERFICIE

**Sobre**


Revoque o pañete

El pañete debe estar totalmente curado. Si existen grietas, resane con mortero de cemento y arena. Elimine residuos de polvo. Humedezca ligeramente la superficie antes de enchapar.

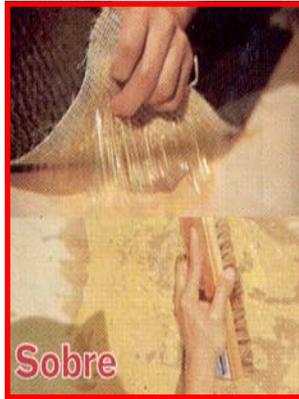**Sobre**

Superficies con papel o tapete

Arranque totalmente el tapete o papel. Retire completamente el pegante viejo con abundante agua en caso de ser cola tradicional. Si es otro tipo de pegante use un disolvente adecuado. Pique la superficie y retire el polvo. Lave con soda cáustica (1 parte de soda x 9 de agua) y enjuague con agua abundante.

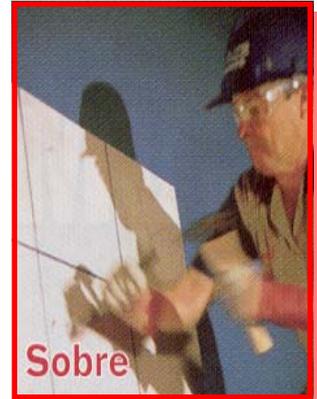**Sobre**

CERAMICA

Lave la superficie con solución de soda cáustica (1 parte de soda x 9 de agua). Revise que no haya baldosas sueltas. Si las hay, despréndalas y resane con mortero tradicional. Pique la superficie. Use guantes y gafas de protección al manipular la soda cáustica.

**Sobre**

Paredes Pintadas

Limpie la superficie con agua y jabón. Pique bien la superficie (cada 2 cm. aprox.) y lave retirando residuos de polvo.

**Sobre**

Superficies de Concreto


Quite los desmoldantes utilizados en formaletas abusardando la superficie. Humedezca el concreto.

En todas las instalaciones en exteriores usar **PEGACOR®** para uso en EXTERIORES.

Referencias
90 112 100 Blanco
y 90 108 150 Gris

En casos de piscinas y tanques de agua, agregar aditivo acrílico en proporción.
6 PEGACOR® exteriores

+ 2 agua
+ 1 Acrilcor®
medidas en volumen

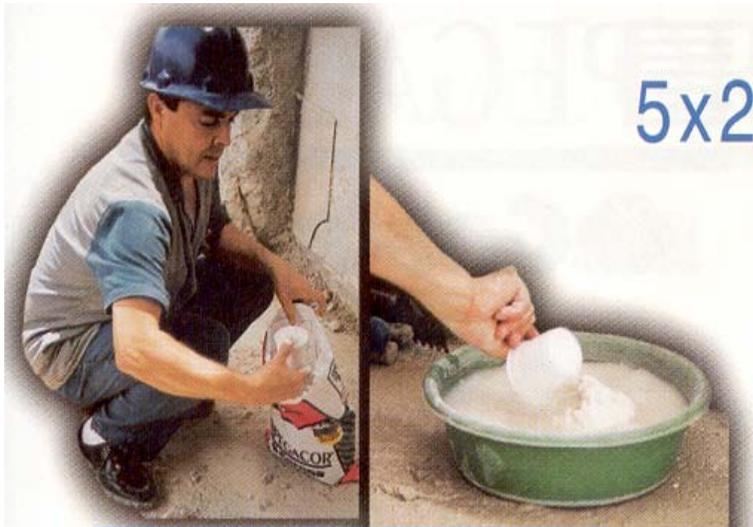

2

Prepare la mezcla PEGACOR® - agua

Agregue PEGACOR® al agua y mezcle hasta obtener una pasta homogénea de consistencia cremosa, libre de grumos.

3

Vuelvala uniforme y déjela reposar


Déjela reposar de 10 a 15 minutos y mezcle nuevamente antes de usar.

4

Extienda el pegante con la llana dentada

Aplique PEGACOR® sobre la superficie con el lado liso de la llana y extiéndalo con el lado dentado, inclinándola

45°. Aplique sólo la cantidad que pueda cubrir de 10 a 15 minutos.

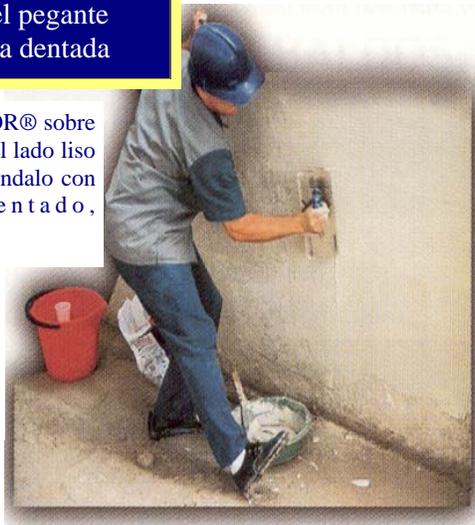

5 de PEGACOR



2 de AGUA

Mezcle 5 partes de PEGACOR® por 2 de agua limpia en un recipiente limpio. (Medidas en volumen)



10 - 15 MINUTOS

DURACIÓN DE LA MEZCLA EXTENDIDA



15 MINUTOS



5 Instale las baldosas

Instale la baldosa mientras el PEGACOR® este húmedo y pegajoso. Revise constantemente la superficie del pegante, si éste no se adhiere al contacto con el dedo, retírelo y aplique PEGACOR® fresco.



6

Asiente las piezas

Asiente la pieza apretándola contra la superficie, moviéndola y golpeándola con un martillo de caucho.

7

Retire los residuos de pegante y limpie

Retire el pegante de las ranuras y limpie los residuos de la superficie con una esponja húmeda mientras esta fresca.



ATENCIÓN

Si instala piezas grandes (mayores o iguales a 30 x 30 cms) o de mármol,



aplique PEGACOR® igualmente en el reverso de cada una, utilizando el lado liso de la llana y extiéndalo después con el lado dentado.

Emboquille con

Con-Color
BOQUILLA
DE COLOR
para uso entre
baldosas cerámicas

24 horas después

DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

Este documento lo encuentra en Internet: www.coval.com.co - E-mail: info@coval.com.co



PEGACOR®

Corona

Tenga a mano todo
lo necesario



PEGACOR®
Llana dentada
Martillo de caucho
Agua limpia
Ponchera para la mezcla
Nivel
Palustre
Elementos de aseo
Regla o boquilla



NO REMOJE LAS BALDOSAS.



NO EMBOQUILLE CON PEGACOR®, HAGALO CON CON-COLOR® BOQUILLA (VER VOLUMEN 2).



NO MEZCLE EL PEGACOR® CON OTROS PRODUCTOS.



RENDIMIENTOS

| FORMATO / cm | LLANA / mm | CONSUMO APROX. |
|---------------------|---|-----------------------|
| 11 X 11 ó Cristanac | 4x4  | 2.0 kg/m ² |
| 20x20 | 6x6 ó 6x10  | 3.0 kg/m ² |
| 30x30 y 33x33 | 10x10 ó 6x10  | 4.0 kg/m ² |
| 40x40 y mayores | 12x12  | 6.0 kg/m ² |

NOTAS

- ◆ El PEGACOR® está garantizado como producto. Siguiendo estas instrucciones, usted logrará un enchape correcto.
- ◆ El resultado final dependerá de la experiencia y habilidad del enchapador y su correcta dirección.
- ◆ Consulte el Volumen 3 sobre el manejo adecuado de las juntas de expansión / movimiento.

SISTEMAS DE

INSTALACION



Recomendado por



Para mayor información sobre el producto, la superficie a revestir o el revestimiento a instalar, llame gratis al

9800-12030 

DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

Este documento lo encuentra en Internet: www.coval.com.co - E-mail: info@coval.com.co

